

MS200 型防水接线盒

产品特点

- 适用变送器接线
- 具有防水透气膜
- 外壳防护等级可达 IP65
- 外壳高耐热、耐疲劳性、耐潮湿、耐热水、耐酸碱
- 固定方式可选三颗 M4×15 螺钉成三角形固定或 35mm 标准 DIN 导轨安装




概述

MS200 型防水接线盒是我公司专门为液位变送器产品研制的小型端子接线盒。该产品材质为工程塑料 PBT，具有防压、防水、耐酸碱、绝缘不导电、耐冲击、美观等优点，并且特别设计了透气功能。为了液位变送器的安全可靠运行，请选用 MS200 型防水接线盒。


外形及电气连接

接线盒内端子图


单位为毫米

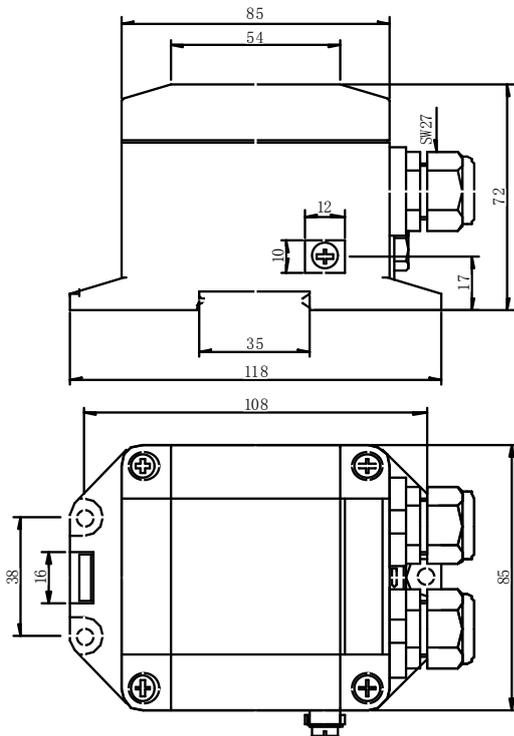

三端子

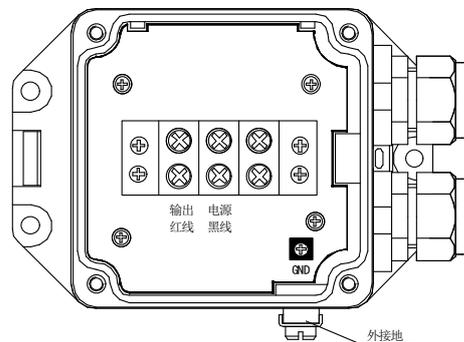

五端子

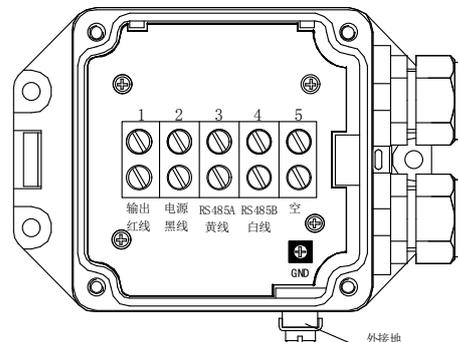

选型提示

- 1、接线盒内端子可选三端子或五端子
- 2、经过锁线接头的电缆线径应在 5mm~10mm 之间。
- 3、安装接线盒时，建议锁线帽勿向上。

<http://www.microsensor.cn>

地址：陕西省宝鸡市高新开发区英达路 18 号 721006

电话：0917-3600901 3600902 3600903

传真：0917-3600755

麦克传感器股份有限公司
MICRO SENSOR CO.,LTD.

4、若订货产品需要计量检定证书，或者其它特殊要求，敬请与本公司商洽，并在订单中注明。