


外形结构

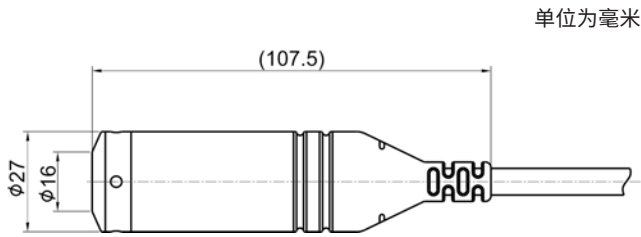

电气连接

导线颜色	二线制	三线制
红色	电源正 (+V)	电源正 (+V)
白色	空	输出正 (+OUT)
黑色	电源负 (0V/+OUT)	公共端 (GND)

选型指南

MPM4893W	型液位变送器			
	量程	测量范围 2m...50mH ₂ O		
	[0m ~ Xm H ₂ O] L	X 为实际所需量程，L 为电缆线长度，L-X= (1 ~ 2) m		
		代号	输出信号	
		E	4mA ~ 20mA DC	
		K	0.5V ~ 4.5V DC	
			代号	附加功能
			Y _c	MS200 型防水接线盒 (推荐选项)
			Y _d	PD140 型防雷保护器接线盒
MPM4893W	[0m ~ 2mH ₂ O]4	K	Y _c	完整的型号规格

选型提示

- 1、被测介质应与产品接触的材料相兼容，同时要注明被测介质在测量状态时的密度（水除外）。
- 2、产品安装在多雷雨地区时，建议用户加装防雷击保护装置，并确保产品及电源可靠接地，可降低雷电对变送器损坏的概率。